

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO PARA HORNOS, LAVANDERÍA, OTROS (INOVA)

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



INV-YB1-22-J-H



INV-YB1-22-J-H

CONTROLADOR DE TIEMPO Y
TEMPERATURA PARA GAS,
ELECTRICO Y LEÑA, INV-YB1-22-J-H

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-YB1-22-J-H
- Alimentación: 85-250VAC 50-60Hz
- Consumo: 6W
- Control de Temperatura: PID AUTO-TUNE con Rampas, Soaks y Alarma
- Posibilidad de hasta 10 programas de Rampa y Aterrizaje
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 60°C
- Sensor de temperatura utilizado: Termopar Tipo J
- Temperatura de medición y control: Tipo J de -10°C a 760°C
- Error maximo de medicion: 0.25% de escala + 1D
- Control de calefaccion: ON-OFF/PID
- Entradas: 1 Entrada para termopar tipo J
- 3 Entradas digitales y 3 entradas para sensor de llama
- Salidas: 8 Salidas de rele 5A/250VAC (carga resistiva)
- 1 Salida buzzer 12VDC 20mA
- Vida util del rele: minimo 100.000 operaciones con carga
- Proteccion: IP54 para el panel e IP20 para la carcasa
- Categoria de sobretension: II
- Grado de contaminacion: 3
- Material de la carcasa: ABS termoplastico
- Dimensiones panel: 72 x 72 mm

INV-YA2-11-J-H



INV-YA2-11-J-H

CONTROLADOR DE TIEMPO Y
TEMPERATURA PARA GAS,
ELECTRICO Y LEÑA, INV-YA2-11-J-H

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-YA2-11-J-H
- Alimentación: 85-250VAC 50-60Hz
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 60°C
- Sensores de temperatura utilizado: Termopar Tipo J
- Temperatura de medición y control: Tipo J de -10°C a 760°C
- Error maximo de medicion y control: 0.25% de escala + 1D
- Control de calefaccion: ON-OFF/PID
- Salidas: 2 salidas de rele (5A/250VAC)
- 2 salidas SSR 12VDC 20mA
- 1 salida buzzer 12VDC 20mA
- Vida util del rele: minimo 100.000 operaciones con carga
- Proteccion: IP54 para el panel e IP20 para la carcasa
- Categoria de sobretension: II
- Grado de contaminacion: 3
- Material de la carcasa: ABS termoplastico
- Dimensiones panel: 48 x 48 mm



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



INV-YA2-11-M-H



INV-YA2-11-M-H

CONTROLADOR DE TIEMPO Y TEMPERATURA PARA GAS, ELECTRICO Y LEÑA (MULTI SENSOR), INV-YA2-11-M-H

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-YA2-11-M-H
- Alimentación: 85-250VAC 50-60Hz
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 60°C
- Temperatura de medición y control:
- Tipo J : de -10°C a 760°C
- Tipo K : de -10°C a 1200°C
- Tipo PT-100 : de -10°C a 850°C
- Error maximo de medicion: 0.25% en relacion al SPAM del sensor
- Tipo de control: ON-OFF/PID
- Entradas: 1 entrada para termopar J, K o PT100
- 1 entrada para sensor de llama
- Salidas: 4 salidas de rele (5A/250VAC)
- 1 salida buzzer 12VDC 20mA
- Vida util del rele: minimo 100.000 operaciones con carga
- Proteccion: IP54 para el panel e IP20 para la carcasa
- Categoria de sobretension: II
- Grado de contaminacion: 3
- Material de la carcasa: ABS termoplastico
- Dimensiones panel: 48 x 48 mm



INV-YC4-01-J-H-F

CONTROLADOR DE TIEMPO Y TEMPERATURA PARA FREIDORAS, INV-YC4-01-J-H-F

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-YC4-01-J-H-F
- Voltaje de alimentacion: 85 a 250VAC (50-60Hz)
- Error maximo de medicion: 0.25% relativo al SPAM del sensor
- Temperatura de medicion y control: Tipo J de -10 a 760°C
- Temperatura de medición y control: Termopar tipo J
- Temperatura de operación: -10 y 60°C
- Salidas: 3 Salidas a rele 5A/250VAC
- Tipo de control: ON-OFF/PID
- Vida util de los rele: 100.000 operaciones con carga o 1.000.000 operaciones sin carga
- Dimenciones: 75 x 33 x 67 mm
- Conexión con conector Mini Fit de 10 vías.





INV-30913-01

CONTROLADOR DE TEMPERATURA, TIEMPO, IGNICION, Y DETECTOR DE FUEGO PARA HORNOS, INV-30913-01

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-30913-01
- Temperatura de medición y control; -10°C a 760°C
- Error máximo de medición en 0,25% relativo al SPAN del sensor
- Temperatura de funcionamiento y almacenamiento; -10°C a 60°C
- Vida útil de los relés; 100 000 operaciones con carga o 1 000 000 operaciones sin carga
- Consumo aproximado; 6 VA
- Salidas; 5 a relé SPST 250VAC-5A, 1 para electroválvula de gas, 1 vapor, 1 transformador de encendido, 1 temporizador, 1 auxiliar y 1 salida para buzzer 12VCC-20mA
- Entradas; 2 digitales, 1 para sensor de puerta, 1 para temporizador y 1 para sensor de llama
- Control; ON-OFF/PID
- Industria: Brasil



INV-12426

CONTROLADOR DE TEMPERATURA, TIEMPO, IGNICION, TURBINA Y DETECTOR DE FUEGO PARA HORNOS, INV-12426

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-12426
 - Control de Tiempo y Temperatura para Sistemas a Gas, Eléctricos y de Madera con Accionamiento de Lámpara y Turbina
 - Potencia: 85 a 250VAC (50~60Hz).
 - Temperatura de medición y control: Tipo J de -10°C a 760°C.
 - Sensores de temperatura utilizados: termopar tipo J (el sensor no se incluye con el dispositivo)
 - Error máximo de medición; 0,25% relativo a SPAN del sensor
 - Entradas; 3 para sensor de llama, 1 para micro llave de la puerta, 1 para STAART/STOP del temporizador
 - Salidas; 5 a relé 5A-220VCA (carga resistiva), 1 para vapor, 1 para electroválvula, 1 para transformador de encendido, 1 para turbina, 1 para lámpara y 1 para buzzer 12VCC-20mA máx.
 - Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -10°C a 60°C
 - Dimensiones para empotrar 72 x 119 mm
 - Control; ON-OFF/PID
 - Industria: Brasil
- (Incluye cable de conexión)

https://www.youtube.com/watch?v=r4rh4ziVBwc&t=27s&ab_cha



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



INV-YB4-04-J-H-F



INV-YB4-04-J-H-F

CONTROLADOR DE TEMPERATURA, TIEMPO, IGNICION Y DETECTOR DE FUEGO PARA HORNOS, INV-YB4-04-J-H-F

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-YB4-04-J-H-F
- Alimentación: 85 a 250 VAC 50/60 Hz, 6 VA
- Rango de medición y control de temperatura: -10 °C a 760 °C
- Sensor de temperatura: Termocupla tipo J
- Control de temperatura: ON-OFF o PID con auto-tune
- Precisión de medición: ± 0.25 % de la escala + 1 dígito
- Entradas: 1 entrada para termocupla tipo J, 1 entrada para botón o sensor de puerta, 1 entrada para comandos del temporizador, 1 entrada para sensor PTC de turbina
- Salidas: 4 salidas a rele SPST NA 5A a 250 VAC, 1 salida de ignición integrada 15 kV 6.6 Hz, 1 salida para buzzer 12 VDC 20 mA
- Temporizador integrado: Multiescala en segundos, minutos u horas
- Modos de conteo: Progresivo y regresivo
- Funciones especiales: Vapor, turbina, lampara, alarma
- Vida útil de reles: Mínimo 100000 operaciones
- Temperatura de operación: -10 °C a +60 °C
- Humedad relativa: 10 % a 90 % sin condensación
- Protección: IP54 frontal, IP20 carcasa
- Categoría de sobretensión: II



INV-YB1-11-J-H-F



INV-YB1-11-J-H-F

CONTROLADOR DE TEMPERATURA, TIEMPO, IGNICION Y DETECTOR DE FUEGO PARA HORNOS, INV-YB1-11-J-H-F

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-YB1-11-J-H-F (Conexión Mini Fit)
- **NO INCLUYE el cable de conexión modelo CHIC-INV-20013**
- Control de temperatura y tiempo
- Tamaño de cuerpo para panel: 67x67 mm
- Sensor de temperatura: Tipo J
- Rango de control: - 10 a 760 °C
- Alimentación: 85 - 250 VCA (50 - 60 Hz)
- Error máximo de medición en 0,25% relativo al SPAN del sensor
- Temperatura de operación y almacenaje: - 10°C a 60 °C
- Vida útil del relé: 100 000 operaciones de carga o 1 000 000 sin carga
- Consumo aproximado: 6 VA
- Salidas: 5 a relé (5A-250VCA SPST); 1 para buzzer (12VCC-20mA), 1 transformador de ignición, 1 vapor, 1 auxiliar, 1 válvula de gas, 1 temporizador o reversión de la turbina.
- Control: ON-OFF/PID
- Entradas: 2 digitales (1 Sensor de puerta, 1 disparo DO TIMER) - 2 entradas para sensor de llama, 1 para sensor tipo J
- Industria: Brasil





INV-YB1-11-J-H

CONTROLADOR DE TEMPERATURA, TIEMPO, IGNICION Y DETECTOR DE FUEGO PARA HORNOS, INV-YB1-11-J-H

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-YB1-11-J-H (Conexión Pluggable)
- Control de temperatura y tiempo
- Tamaño de cuerpo para panel: 67×67 mm
- Sensor de temperatura: Tipo J
- Rango de control: - 10 a 760 °C
- Alimentación: 85 - 250 VCA (50 - 60 Hz)
- Error máximo de medición en 0,25% relativo al SPAN del sensor
- Temperatura de operación y almacenaje: - 10°C a 60 °C
- Vida útil del relé: 100 000 operaciones de carga o 1 000 000 sin carga
- Consumo aproximado: 6 VA
- Salidas: 5 a relé (5A-250VCA SPST); 1 para buzzer (12VCC-20mA), 1 transformador de ignición, 1 vapor, 1 auxiliar, 1 válvula de gas, 1 temporizador o reversión de la turbina.
- Control: ON-OFF/PID
- Entradas: 2 digitales (1 Sensor de puerta, 1 disparo DO TIMER) - 2 entradas para sensor de llama, 1 para sensor tipo J
- Industria: Brasil

https://www.youtube.com/watch?v=IW-FXA1JQtE&ab_channel=Hornoslcaro

INV-YB4-04-J-H-F



INV-YB4-04B-J-H-F

CONTROLADOR DE TEMPERATURA, TIEMPO, IGNICION Y DETECTOR DE FUEGO PARA HORNOS CON LOGO KIMSTAR, INV-YB4-04B-J-H-F

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-YB4-04B-J-H-F
- Alimentación: 85 a 250 VAC 50/60 Hz, 6 VA
- Rango de medición y control de temperatura: -10 °C a 760 °C
- Sensor de temperatura: Termocupla tipo J
- Control de temperatura: ON-OFF o PID con auto-tune
- Precisión de medición: ±0.25 % de la escala + 1 dígito
- Entradas: 1 entrada para termocupla tipo J, 1 entrada para botón o sensor de puerta, 1 entrada para comandos del temporizador, 1 entrada para sensor PTC de turbina
- Salidas: 4 salidas a relé SPST NA 5A a 250 VAC, 1 salida de ignición integrada 15 kV 6.6 Hz, 1 salida para buzzer 12 VDC 20 mA
- Temporizador integrado: Multiescala en segundos, minutos u horas
- Modos de conteo: Progresivo y regresivo
- Funciones especiales: Vapor, turbina, lampara, alarma
- Vida útil de relés: Mínimo 100000 operaciones
- Temperatura de operación: -10 °C a +60 °C
- Humedad relativa: 10 % a 90 % sin condensación
- Protección: IP54 frontal, IP20 carcasa
- Categoría de sobretensión: II



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



INV-YB1-13-M-H



INV-YB1-13-M-H

CONTROLADOR DE TEMPERATURA, TIEMPO, ENCENDIDO Y DETECTOR DE FUEGO, INV-YB1-13-M-H

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-YB1-13-M-H (Conexión Pluggable)
- Control de temperatura y tiempo
- Tamaño de cuerpo para panel: 67×67 mm
- Sensor de temperatura: Tipo J, K, PT100 de 3 hilos
- Temperatura de medición y control; -10°C a 760°C tipo J, -10°C a 1200°C tipo K, -10°C a 850°C tipo PT-100 de 3 cables
- Alimentación: 85 – 250 VCA (50 – 60 Hz)
- Error máximo de medición en 0,25% relativo al SPAN del sensor
- Temperatura de operación y almacenaje: – 10°C a 60 °C
- Vida útil del relé: 100 000 operaciones de carga o 1 000 000 sin carga
- Consumo aproximado: 6 VA
- Salidas: 5 a relé (5A-250VCA SPST); 1 para buzzer (12VCC-20mA), 1 transformador de encendido, 1 válvula de gas, 1 para alarma de temporizador, 1 para motor en sentido horario y 1 para sentido anti horario.
- Control: ON-OFF
- Entradas: 2 digitales (1 disparo del temporizador, 1 para pausa del proceso) – 2 entradas para sensor de llama, 1 para sensor de temperatura
- Industria: Brasil



INV-YB1-13-J-H

CONTROLADOR DE TEMPERATURA, TIEMPO, ENCENDIDO Y DETECTOR DE FUEGO, INV-YB1-13-J-H

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-YB1-13-J-H (Conexión Pluggable)
- Alimentación: 85 – 250 VCA (50 – 60 Hz)
- Sensor de temperatura: Tipo J
- Rango de control: – 10 a 760 °C
- Error máximo de medición en 0,25% relativo al SPAN del sensor
- Entradas: 2 digitales (1 disparo del temporizador, 1 para pausa del proceso) – 2 entradas para sensor de llama, 1 para sensor tipo J
- Salidas: 5 a relé (5A-250VCA SPST); 1 para buzzer (12VCC-20mA), 1 transformador de encendido, 1 válvula de gas, 1 para alarma de temporizador, 1 para motor en sentido horario y 1 para sentido anti horario.
- Vida útil del relé: 100 000 operaciones de carga o 1 000 000 sin carga
- Consumo aproximado: 6 VA
- Control: ON-OFF
- Temperatura de operación y almacenaje: – 10°C a 60 °C
- Reemplaza: INV-20301 INV-1943 e INV-1908.
- Tamaño de cuerpo para panel: 67×67 mm
- Industria: Brasil



Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



INV-YB1-11-M-H

CONTROLADOR DE TEMPERATURA, TIEMPO, ENCENDIDO Y DETECTOR DE FUEGO PARA HORNOS, INV-YB1-11-M-H

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-YB1-11-M-H (Conexión Pluggable)
- Control de temperatura y tiempo
- Tamaño de cuerpo para panel: 67x67 mm
- Sensor de temperatura: Multisensor K, J y PT-100 de 3 hilos
- Rango de control: - 10 a 760 °C para tipo J, -10°C a 1200°C para tipo K, -10°C a 850°C para tipo PT100
- Alimentación: 85 – 250 VCA (50 – 60 Hz)
- Error máximo de medición en 0,25% para el sensor SPAN
- Temperatura de operación y almacenaje: - 10°C a 60 °C
- Vida útil del relé: 100 000 operaciones de carga o 1 000 000 sin carga
- Consumo aproximado: 6 VA
- Salidas: 5 con relé (5A-250VCA); 1 para beep (12VCC-20mA), 1 transformador de ignición, 1 vapor, 1 auxiliar, 1 válvula de gas, 1 temporizador o reversión de la turbina.
- Control: ON-OFF/PID
- Entradas: 2 digitales (1 Sensor de puerta, 1 disparo DO TIMER) – 2 entradas para sensor de llama, 1 para sensor.
- Industria: Brasil

https://www.youtube.com/watch?v=5wYQYrfMy-Y&ab_channel=DIELECOM



INV-YB3-01-N1-H

CONTROLADOR DE TEMPERATURA Y TIEMPO PARA CAMARA DE FERMENTACION, INV-YB3-01-N1-H

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-YB3-01-N1-H
- Programador de Control de Temperatura y Tiempo para Cámara Climática de Fermentación con Control de Nivel de Agua, Humidificador y Display gráfico de alta resolución
- Alimentación: 85 a 250VAC (50~60Hz) o 24 VAC/VDC (según pedido).
- Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -10°C a 60°C.
- Sensor de temperatura utilizado: termistor NTC (el sensor no está incluido con el dispositivo).
- Medición y control de temperatura: Termistor NTC de 02°C a 100°C.
- Entradas: 02 entradas digitales (Sensor de Nivel y Portón).
- Salidas: 03 salidas de relé (5A / 220VAC).
- 02 salidas de relé (10A / 220VAC).
- 01 Salida 12VDC para sirena externa.
- Caja 72 x 72 x 69 mm.
- Reemplaza INV-5401 e INV-54101.



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



INV-YB1-25-N1-H



INV-YB1-25-N1-H

CONTROLADOR DE TEMPERATURA
Y TIEMPO PARA CAMARA DE
FERMENTACION, INV-YB1-25-N1-H

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-YB1-25-N1-H
- Alimentación: 85-250VAC 50-60Hz
- Sensor de temperatura utilizado: Termistor NTC
- Temperatura de medicion: -10°C a 100°C
- Temperatura de control: 2°C a 100°C
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 60°C
- Vida util de los rele: 100.000 operaciones sin carga
- Consumo aproximado: 6VA
- Grado de proteccion: IP54
- Entrada: 1 Entrada para sensor NTC 10K Ohms
- 1 Entrada para nivel
- 1 Entrada para la puerta
- Salida: 3 Salidas a rele 5A/250VAC (S1 , S2 y S5)
- 2 Salidas a rele 10A/250VAC (S3 y S4)
- 1 Salida a buzzer 12VDC 20mA
- Dimensiones del panel: 72 x72 mm



INV-KA2-01-M-H

INV-KA2-01-M-H

CONTROLADOR DE TEMPERATURA
CON 10 RAMPAS, INV-KA2-01-M-H

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-KA2-01-M-H (Conexión Pluggable)
- Alimentación: 85 – 250 VCA (50 – 60 Hz)
- Entradas: Entrada para el sensor tipo J, K y PT-100 de 3 cables
- Salidas: 2 salidas SSR; 12VCC-20mA (+/-10%) (SRR no acompaña al controlador), 2 salidas a relé SPST-250VAC-5A, 1 salida para buzzer 12VCC-20mA
- Temperatura de medición y control; -10°C a 760°C tipo J, -10°C a 1200°C tipo K, -10°C a 850°C tipo PT-100 de 3 cables
- Error máximo de medición en 0,25% relativo al SPAN del sensor
- Temperatura de operación y almacenamiento; -10°C a 60°C
- Vida útil de los relés; 100 000 con carga y 1 000 000 operaciones sin carga
- Control de temperatura; PID (disponible apenas en el proceso de calentamiento) o ON-OFF
- Consumo aproximado; 6VA
- Industria: Brasil



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



INV-KA2-01-J-H

INV-KA2-01-J-H

CONTROLADOR DE TEMPERATURA
CON 10 RAMPAS, INV-KA2-01-J-H

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-KA2-01-J-H
- Alimentación: 85-250VAC 50-60Hz
- Temperatura de medición y control: Tipo J de -10°C a 760°C
- Salidas: 2 salidas de rele (5A/250VAC)
2 salidas SSR 12VDC 20mA
2 salida buzzer 12VDC 20mA
- Control de Temperatura: PID AUTO-TUNE con Rampas, Soaks y Alarma
- Posibilidad de hasta 10 programas de Rampa y Aterrizaje
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 60°C
- Control de calefacción: ON-OFF/PID
- Vida útil del rele: mínimo 100.000 operaciones con carga
- Protección: IP54 para el panel e IP20 para la carcasa
- Dimensiones panel: 48 x 48 mm



INV-30913

CABLE DE CONEXIÓN PARA
CONTROLADOR INV-30913

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: INV-30913
- Tipo de Conector: Cable con conectores de 10 pines y 6 pines
- Compatibilidad: Controlador INV-30913-1
- Tipo de Instalación: Conexión eléctrica mediante terminales multipin
- Aplicación: Integración de sensores, alarmas, temporizadores y sistemas de control térmico
- Origen: Brasil



INV-27109

INV-27109

CONTROLADOR DE ENCENDIDO
PARA SISTEMAS DE GAS, INV-27109

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-27109
- Alimentación: 85~250Vac (50~60Hz)
- Entradas: 1 entrada de sensor de llama.
- Salidas: 2 Salidas de relé 5A 220VAC (Electroválvula y Encendido) y 1 Salida 12VDC para sirena externa.
- Alarma: Sin alarma de llama
- Tipo de señalización: Led rojo para alarma
- Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -10 °C a 60 °C.
- Dimensiones: 72 x 42 x 115 mm
- Aplicación: Controlador de llama para hornos, ahumadores, freidoras.

CHIC-INV-YC4-01-J-H-F



CHIC-INV-YC4-01-J-H-F

CABLE DE CONEXION PARA
CONTROLADOR INOVA, CHIC-INV-
YC4-01-J-H-F

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CHIC-INV-YC4-01-J-H-F
- Usado para: Controlador INV-YC4-01-J-H-F
- Largo: 20 a 30 cm de largo
- Industria: Brasil



CHIC-INV-20013

CABLE DE CONEXION PARA CONTROLADOR INOVA, CHIC-INV-20013

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CHIC-INV-20013
- Usado para: Controlador INV-YB1-11-J-H-F
- Largo: 20 a 30 cm de largo
- Industria: Brasil

CHIC-INV-12426



CHIC-INV-12426

CABLE DE CONEXION PARA CONTROLADOR INOVA, CHIC-INV-12426

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CHIC-INV-12426
- Usado para: Controlador INV-12426
- Largo: 20 a 30 cm de largo
- Industria: Brasil



OP-307553-1

CABLE DE CONEXION MINI FIT 10 VIAS PARA CONTROLADOR INOVA INV-YC4-01-J-H-F

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: OP-307553-1
- Tipo de conector: Mini Fit 10 vías
- Largo del cable: 20 cm
- Compatibilidad: Controlador INV-YC4-01-J-H-F
- Marca: INOVA
- Aplicaciones: Controladores electrónicos, sistemas de automatización, paneles de control, equipos industriales, incubadoras automáticas

CABLE CONECTOR DE 11 PINES PARA INV-YB4-04-J-H-F Y INV-YB4B-04-J-H-F



CHIC-YB4-04-J-H-F

CABLE DE CONEXIÓN DE 11 PINES PARA CONTROLADORES INOVA INV-YB4-04-J-H-F E INV-YB4B-04-J-H-F

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: CHIC-YB4-04-J-H-F
- Marca: INOVA
- País de fabricación: Brasil
- Tipo de conector: 16 pines (11 pines cableados)
- Cantidad de cables: 11 conductores
- Longitud del cable: 50 cm
- Compatibilidad: Controlador INOVA INV-YB4-04-J-H-F, Controlador INOVA INV-YB4B-04-J-H-F
- Tipo de instalación: Conexión directa



Envíos a nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



S-3/30-V-1-C

ALARMA SONORA BUZZER EXTERNA, S-3/30-V-1-C

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: S-3/30-V-1-C
- Voltaje de Alimentación: 3 a 30 VDC
- Dimensión: 22,5 x 33,5 mm
- Con rosca exterior



INV-27105

INV-27105

ALARMA DE FALTA DE LLAMA PARA UN SENSOR DE FUEGO, INV-27105

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-27105
- Alimentación: 85~250Vac (50~60Hz)
- Entradas: 1 entrada de sensor de llama.
- Salidas: 1 Salida relé 5A - 220VAC (carga resistiva) y 1 Salida 12VDC para sirena externa.
- Alarma: Sin alarma de llama.
- Tipo de señalización: Led rojo para alarma
- Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -10 °C a 60 °C.
- Dimensiones: 72 x 42 x 115 mm
- Aplicación: Alarma de falta de llama para hornos, ahumadores, freidoras
- Reemplaza: INV-2702 e INV-27101



INV-27108

INV-27108

ALARMA DE FALTA DE LLAMA, INV-27108

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-27108
- Alimentación: 85 a 250VAC (50-60Hz)
- Entradas: 2 Entradas para sensor de llama con test de cortocircuito
- Salidas: 1 Salida relé 5A 220VAC (con carga resistiva) y 1 Salida para buzzer 12VDC 20mA
- Alarma: Sin alarma de llama con detección de cortocircuito del sensor.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 60°C
- Dimensiones: 72 x 42 x 115 mm
- Reemplaza: INV-27104.



INV-27107

INV-27107

ALARMA DE FALTA DE LLAMA PARA UN SENSOR DE FUEGO CON TEST CORTO AL ARRANQUE, INV-27107

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-27107
- Alimentación: 85~250Vac (50~60Hz)
- Entradas: 1 entrada de sensor de llama con test corto al arranque
- Salidas: 1 Salida relé 5A - 220VAC (carga resistiva) y 1 Salida 12VDC para sirena externa.
- Alarma: Sin alarma de llama con detección de cortocircuito del sensor.
- Tipo de señalización: Led rojo para alarma
- Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -10 °C a 60 °C.
- Dimensiones: 72 x 42 x 115 mm
- Aplicación: Alarma de falta de llama para hornos, ahumadores, freidoras.
- Reemplaza: INV-2701 e INV-27103



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



INV-27106




INV-27106

ALARMA DE FALTA DE LLAMA
PARA DOS SENSORES DE FUEGO,
INV-27106

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: INV-27106
- Alimentación: 85~250Vac (50~60Hz)
- Entradas: 2 entradas de sensor de llama.
- Salidas: 1 Salida relé 5A - 220VAC (carga resistiva) y 1 Salida 12VDC para sirena externa.
- Alarma: Sin alarma de llama.
- Tipo de señalización: Led rojo para alarma
- Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -10 °C a 60 °C.
- Dimensiones: 72 x 42 x 115 mm
- Aplicación: Alarma de falta de llama para hornos, ahumadores, freidoras.
- Reemplaza: INV-2703 e INV-27102.

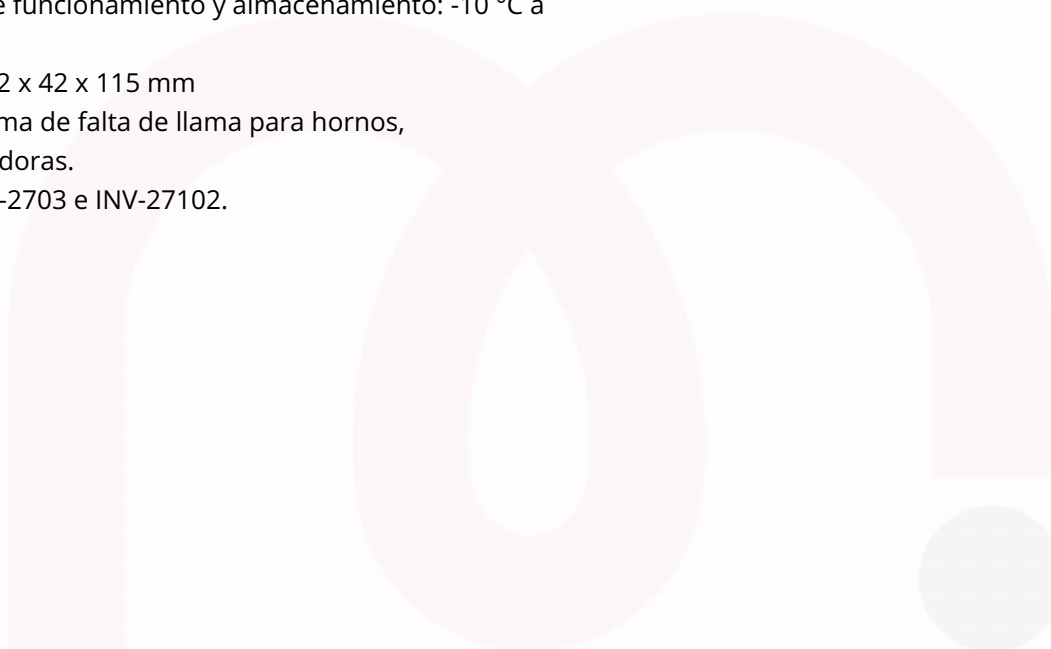

Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772