


长款
Long paragraph



短款
Short paragraph

工作电压 Operating Voltage	220VAC 100-240VAC 24VDC 380VAC				产品尺寸 Product Size	48X48X107MM 长款/Long paragraph 48X48X87MM 短款/Short paragraph			
产品型号 Product model	输入信号 input signal	报警输出 Alarm Output	最高温度 Maximum temperature	单价 unit price	产品型号 Product model	输入信号 input signal	报警输出 Alarm Output	最高温度 Maximum temperature	单价 unit price
REX-C100FK02-M*AN	万能输入 Universal input	一路报警 Alarm all the way	1372℃		REX-C100FK02-V*AN	万能输入 Universal input	一路报警 Alarm all the way	1372℃	
REX-C100FK02-M*DA	单输入 Single input	一路报警 Alarm all the way	999℃		REX-C100FK02-V*DA	单输入 Single input	一路报警 Alarm all the way	999℃	
REX-C100FK02-M*DN	单输入 Single input	无报警 No alarm	999℃		REX-C100FK02-V*DN	单输入 Single input	无报警 No alarm	999℃	
REX-C100FK02-M*AB	万能输入 Universal input	二路报警 Two-way alarm	1372℃		REX-C100FK02-V*AB	万能输入 Universal input	二路报警 Two-way alarm	1372℃	
REX-C100FK02-8*AN	万能输入 Universal input	一路报警 Alarm all the way	1372℃		REX-C100FK02-8*AB	万能输入 Universal input	二路报警 Two-way alarm	1372℃	
产品重量 product weight	AN:0.217KG AB:0.227KG DA:0.211KG DN:0.195KG 100pcs/1箱(box) 长款/Long paragraph AN:0.135KG AB:0.KG DA:0.190KG DN:0.105KG 100pcs/1箱(box) 短款/Short paragraph								

接线图 Wiring diagram

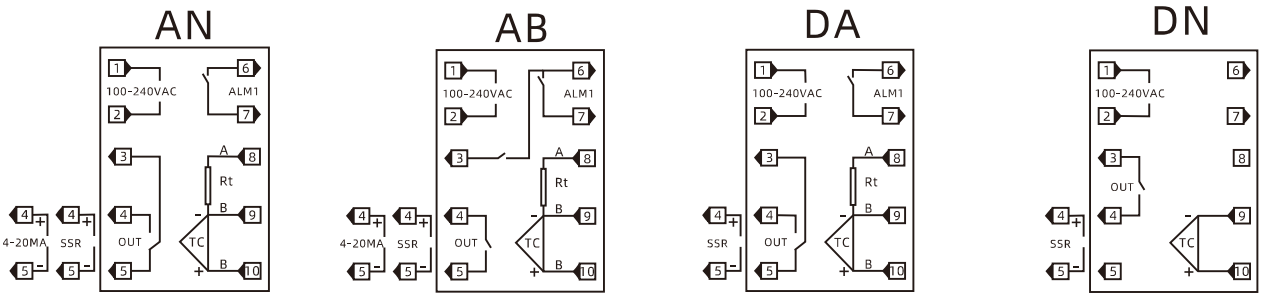

外形尺寸(毫米) Wiring diagram(mm)

