


# FICHA TECNICA

## NOMBRE DEL PRODUCTO

### Conector Para Pulsador o Interruptor de 22mm

## DESCRIPCIÓN RESUMIDA

Conectores de 3 y 5 pines con cable preinstalado, diseñados para pulsadores de 22 mm de diámetro. Ideales para instalaciones rápidas, seguras y ordenadas en sistemas eléctricos y de automatización industrial.

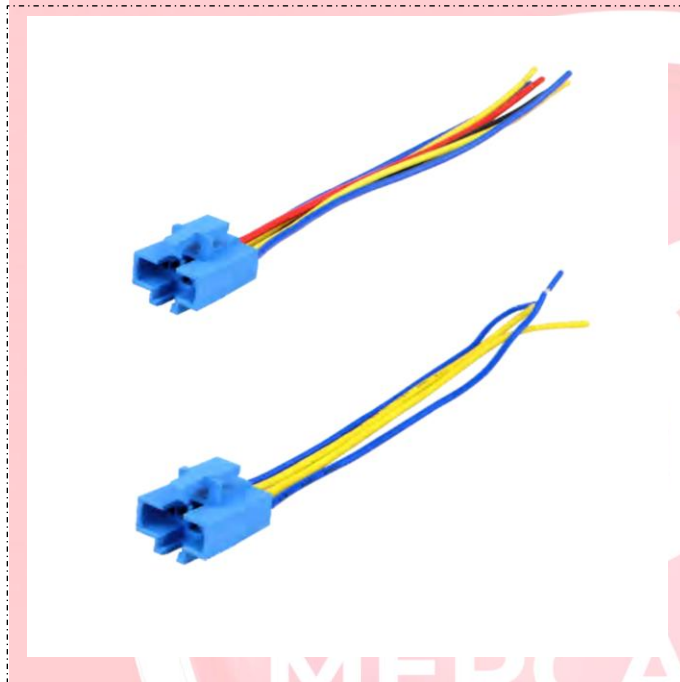

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Conector para pulsador
- Compatibilidad: Serie BEM-22
- Sección de cable: 0.5 mm<sup>2</sup>
- Longitud de cable: 150 mm
- Pelado del cable: 5 – 10 mm
- Tipo de conexión: Plug con cables preinstalados

| Modelo / SKU    | Pines | Compatibilidad           | Sección cable       | Longitud cable | Pelado  | Peso     |
|-----------------|-------|--------------------------|---------------------|----------------|---------|----------|
| BEM-22-22-CTX-3 | 3     | BEM-22-22 / BEM-22-22S   | 0.5 mm <sup>2</sup> | 150 mm         | 5-10 mm | 0.012 kg |
| BEM-22-22-CTX-5 | 5     | BEM-22-22D / BEM-22-22DS | 0.5 mm <sup>2</sup> | 150 mm         | 5-10 mm | 0.015 kg |

## ¿PARA QUÉ SIRVE?


Sirve para conectar pulsadores de 22 mm de forma rápida y segura, evitando el cableado manual y reduciendo errores de instalación.

## APLICACIONES

- Tableros eléctricos
- Sistemas de automatización industrial
- Paneles de control
- Maquinaria industrial
- Equipos eléctricos y electrónicos

## DESCRIPCIÓN GENERAL

El conector BEM-22-22-CTX está diseñado para facilitar la conexión de pulsadores de 22 mm mediante cables preinstalados, permitiendo una instalación rápida, segura y ordenada. Disponible en versiones de 3 y 5 pines, se adapta a pulsadores estándar y versiones iluminadas. Es una solución eficiente para mejorar el cableado en tableros eléctricos y sistemas industriales.



 **BENEFICIOS CLAVE**

- Instalación rápida sin necesidad de crimpar
- Compatible con pulsadores estándar de 22 mm
- Versiones para pulsadores simples y con iluminación
- Reduce errores de conexión
- Mejora la organización del cableado
- Ahorro de tiempo en montaje

