


FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Bornera De Tierra Para Riel DIN

DESCRIPCIÓN RESUMIDA


Borneras de conexión a tierra tipo EK diseñadas para montaje en riel DIN, ideales para garantizar una conexión segura y confiable a tierra en sistemas eléctricos industriales.

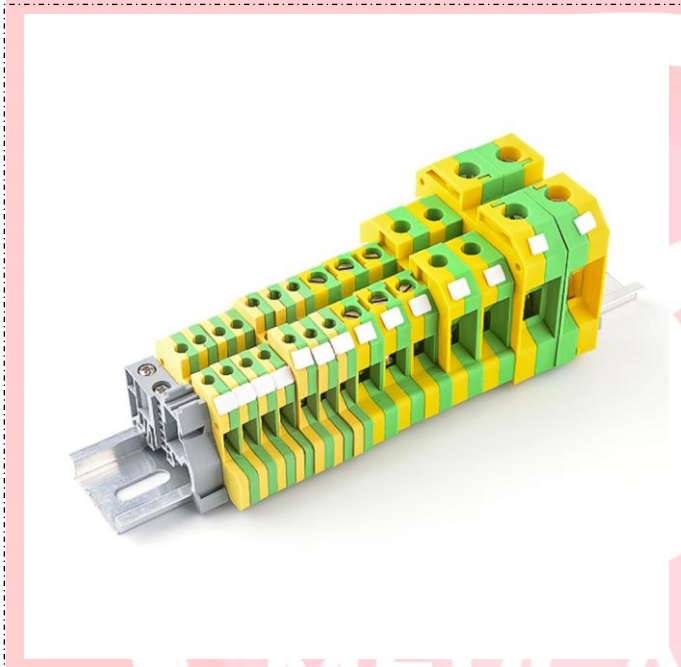

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Bornera de conexión a tierra (Ground terminal)
- Montaje: Riel DIN (tipo G y TH)
- Color: Verde / amarillo
- Material: Cuerpo aislante + contacto metálico
- Función: Conexión a tierra (PE)
- Compatibilidad: Serie SAK / JXB

Modelo / SKU	Sección de cable	Altura (mm)	Largo (mm)	Espesor (mm)
EK2.5/35	0.2 – 2.5 mm ²	40	58	18
EK4/35	0.2 – 4 mm ²	44	58	7
EK6/35	0.2 – 6 mm ²	44	58	8
EK10/35	0.5 – 10 mm ²	44	58	10
EK16/35	0.5 – 16 mm ²	50	58	12
EK35/35	0.5 – 35 mm ²	50	58	12



¿PARA QUÉ SIRVE?

Sirve para realizar conexiones seguras a tierra (PE) en sistemas eléctricos, permitiendo la protección de equipos y personas frente a fallas eléctricas.

APLICACIONES

- Tableros eléctricos industriales
- Sistemas de puesta a tierra
- Paneles de control
- Automatización industrial
- Distribución eléctrica
- Instalaciones eléctricas comerciales

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las borneras de tierra tipo EK están diseñadas para proporcionar una conexión confiable y segura al sistema de puesta a tierra en instalaciones eléctricas. Su diseño permite montaje en riel DIN estándar, facilitando la integración en tableros eléctricos. El código de color verde/amarillo permite una identificación rápida del punto de conexión a tierra, cumpliendo con estándares internacionales de seguridad eléctrica.

BENEFICIOS CLAVE

- Seguridad eléctrica garantizada
- Fácil identificación (color verde/amarillo)
- Instalación rápida en riel DIN
- Amplia variedad de secciones de cable
- Alta confiabilidad en conexión a tierra
- Diseño robusto y duradero

