

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



CATALOGO MAQUINAS Y EQUIPOS

AGOSTO 2026



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772

SIGUENOS EN
NUESTRAS REDES



MERCATECH
automatiza tu futuro con nosotros



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772



W-1220

PLEGADORA MANUAL INDUSTRIAL
DE 1220MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: W-1220
- Capacidad de plegado (ancho): 1220 mm
- Espesor máximo de trabajo: 1.5 mm
- Ángulo de doblado: 0° - 135°
- Sistema de cuchillas: Desmontables (16 cuchillas)
- Sistema de operación: Contra peso para reducción de esfuerzo
- Peso neto: 140 kg
- Peso bruto: 165 kg
- Dimensiones de embalaje: 159 × 43 × 66 cm
- Aplicaciones: doblado de láminas metálicas, fabricación de bandejas, carpintería metálica, talleres industriales, estructuras metálicas

16C-W-1220



16C-W-1220

JUEGO DE CUCHILLAS
MODULARES PARA PLEGADORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: 16C-W-1220
- Tipo: Cuchillas / dientes modulares para plegadora
- Configuración del juego: 5 piezas de 102 x 130 mm, 6 piezas de 76 x 130 mm, 5 piezas de 50 x 130 mm
- Espesor de cada cuchilla: 15 mm
- Altura común: 130 mm
- Sistema de fijación: Perno frontal
- Diámetro de orificio frontal: 11 mm
- Diámetro interior avellanado: 18 mm
- Material: Acero mecanizado de alta resistencia
- Acabado: Superficie mecanizada
- Tipo de montaje: Modular, intercambiable
- Aplicaciones: plegado de planchas metálicas, industria metalmecánica, talleres de calderería, fabricación de estructuras metálicas



Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772




HTK-5G

HORNO TURBO INDUSTRIAL DE 5 BANDEJAS KIMSTAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: HTK-5G
- Capacidad: 5 bandejas de 58×68 cm
- Cocción: 15 a 18 minutos a 180 °C (Pan de 60 gramos)
- Control de temperatura, tiempo e inyección de vapor
- Sistema turbo (ventilador) para distribución uniforme del calor
- Temperatura máxima de trabajo: 250 °C
- Lámpara interna para visualización del producto
- Puerta hermética con silicona de alta temperatura
- Aislamiento con fibra de vidrio
- Alarma sonora de fin de cocción y fallas
- Motor monofásico de 1/4 HP, 50 Hz
- Puerta y marco en acero inoxidable esmerilado
- Compatible con gas GLP y GN (requiere adaptación de boquillas)
- 4 ruedas para fácil desplazamiento
- Estructura exterior en acero SAE1020 con pintura electrostática
- Cámara interna en acero SAE1020 con recubrimiento resistente a alta temperatura
- Consumo eléctrico: 1 kW/hora
- Consumo de gas: 1.5 kg/hora



HTK-4G

HORNO TURBO INDUSTRIAL DE 4 BANDEJAS KIMSTAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: HTK-4G
- Capacidad: 4 bandejas de 58×68 cm
- Cocción: 15 a 18 minutos a 180 °C
- Control de temperatura, tiempo e inyección de vapor
- Temperatura máxima de trabajo: 250 °C
- Lámpara interna para visualización
- Puerta hermética con silicona de alta temperatura
- Aislamiento con fibra de vidrio
- Alarma sonora de fin de cocción y fallas
- Motor monofásico de 1/4 HP, 50 Hz
- Puerta y marco en acero inoxidable esmerilado
- Compatible con gas GLP y GN (requiere adaptación de boquillas)
- 4 ruedas para fácil desplazamiento
- Estructura exterior en acero SAE1020 con pintura electrostática
- Cámara interna en acero SAE1020 con recubrimiento resistente al calor
- Consumo eléctrico: 1 kW/hora
- Consumo de gas: 1.5 kg/hora




Envíos a nivel nacional



**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**



HTK-10G

**HORNO TURBO INDUSTRIAL DE 10
BANDEJAS KIMSTAR**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: HTK-10G
- Capacidad: 10 bandejas de 58×68 cm (no incluye bandejas)
- Cocción: 15 a 18 minutos a 180 °C
- Control de temperatura, tiempo e inyección de vapor
- Sistema turbo (ventilador) para cocción uniforme
- Temperatura máxima de trabajo: 250 °C
- Lámpara interna para visualización del producto
- Puerta hermética con silicona de alta temperatura
- Aislamiento con fibra de vidrio
- Alarma sonora de fin de cocción y fallas
- Motor monofásico de 3/4 HP
- Puerta y marco en acero inoxidable esmerilado
- Compatible con gas GLP y GN (requiere adaptación de boquillas)
- 4 ruedas para fácil desplazamiento
- Estructura exterior en acero SAE1020 con pintura electrostática
- Cámara interna en acero SAE1020 con pintura de alta temperatura
- Consumo eléctrico: 1 kW/hora
- Consumo de gas: 1.5 kg/hora



X58X68

**CARRO PORTABANDEJAS DE 15 Y
20 NIVELES**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Material: Tubo de acero al carbono pintado con acabado anticorrosivo.
- Compatibilidad: Bandejas de 58×68 cm.
- Uso: Transporte y almacenamiento de bandejas de panadería.
- Diseño industrial resistente y de fácil movilidad.
- Equipado con ruedas para desplazamiento práctico.
- Aplicaciones: Panaderías, pastelerías, hornos industriales, cocinas industriales, producción alimentaria.




**Envíos a
nivel nacional**




**El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318**

**La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772**

**CAM-FER****CÁMARA DE FERMENTACIÓN PARA PANADERÍA**

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Modelo: CAM-FER
- Material: Planchas de Zincalum, Estructura de acero al carbón, Pintura anticorrosiva (doble capa de pintura sintética resistente al vapor)
- Dimensiones: Alto: 180 cm (sin ruedas), Ancho: 64.5 cm, Profundidad: 79 cm
- Capacidad: Hasta 20 bandejas de 58 x 68 cm
- Sistema de vapor: Incluye tanque de agua, Incluye quemador para generación de vapor
- Aplicaciones: Panaderías, pastelerías, producción de pan, masas fermentadas.

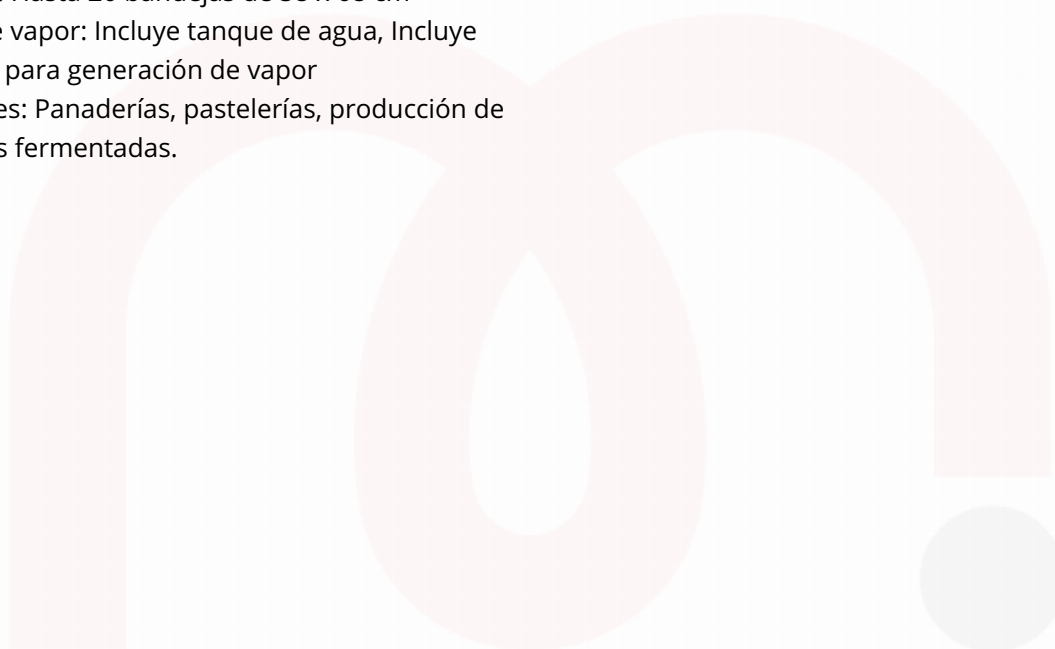

Envíos a
nivel nacional



El Alto: 73746056
Cochabamba: 76002318

La Paz (Riosihno): 75180135
La Paz (Murillo) : 67316772